



INFINITY

Technologies

Adapters & Power Modules

POWERED BY **POWERUN**




- بهره‌گیری از فناوری سوئیچینگ
- ایزولاسیون ورودی و خروجی
- فیلترینگ EMI در ورودی (برای مدل ADP-100U)
- فیلتر مرتبه‌دو در خروجی (برای مدل ADP-100U)
- حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان
- ارائه شده با دو نوع کانکتور خروجی (آداپتوری و ATX)
- دارای LED نشانگر عملکرد صحیح و LED نشانگر خطا (برای مدل ADP-50C)

Model	Output power	Output Voltage	Output Current	Input Voltage	Dimensions	Frequency	Protection
ADP-50C	50W	5V	4A	180~265 VAC	53×104×26 mm (W×L×H)	50~60 Hz	short circuit overcurrent
		9V	4A				
		12V	4A				
		24V	2A				
		36V	1.5A				
		48V	1A				
ADP-100U	100W	12V	6A	180~265 VAC	60×115×35 mm (W×L×H)	50~60 Hz	short circuit overcurrent
		24V	4A				
		36V	3A				
		48V	2A				



- بهره‌گیری از فناوری سوئیچینگ
- ایزولاسیون ورودی و خروجی
- فیلترینگ EMI در ورودی (برای مدل PMD-100U)
- فیلتر مرتبه‌دو در خروجی (برای مدل PMD-100U)
- حفاظت در برابر اتصال کوتاه و در برابر اضافه جریان
- دارای LED نشانگر خطا (برای مدل PMD-50U)
- چهارسوراخ 3mm برای نصب در تجهیزات مختلف
- کانکتورهای MX127-5

Model	Output power	Output Voltage	Output Current	Input Voltage	Dimensions	Frequency	Protection
PMD-50U	50W	5V	4A	180~265 VAC	53×104×26 mm (W×L×H)	50~60 Hz	short circuit overcurrent
		9V	4A				
		12V	4A				
		24V	2A				
		36V	1.5A				
		48V	1A				
PMD-100U	100W	12V	6A	180~265 VAC	60×115×35 mm (W×L×H)	50~60 Hz	short circuit overcurrent
		24V	4A				
		36V	3A				
		48V	2A				

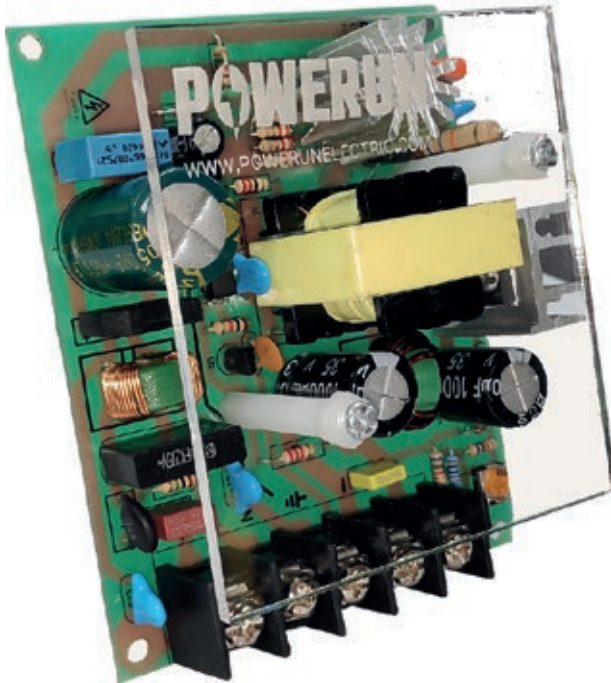

- 12 ماه ضمانت
- بازدهی و طول عمر بالا
- تست 100% تحت بار کامل
- LED نشانگر روشن بودن دستگاه
- خنک کاری از طریق جریان هوای آزاد
- مصرف برق در حالت بی باری کمتر از 0.2W
- تحمل ولتاژ لحظه‌ای ورودی تا 300VAC به مدت 5 ثانیه
- دارای حفاظت های Short circuit / Over current / Over voltage

OUTPUT	DC VOLTAGE	24V
	RATED CURRENT	2.5A
	CURRENT RANGE	0 ~ 2.5A
	RATED POWER	60W
	RIPPLE & NOISE	< 1% V out
	VOLTAGE ADJ. RANGE	21 ~ 28.1 V
INPUT	VOLTAGE RANGE	150 ~ 275 VAC
	EFFICIENCY	83%
	INRUSH CURRENT	COLD START 45A/220VAC
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-30°C ~ +60°C
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing
OTHER	DIMENSION	80.3*99.5*44.5 mm
	WEIGHT	164 g
NOTE	Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated a 0.1uf & 4 parallel capacitor.	



Adapters & Power Modules



Powerun.electric



info@powerunelectric.com



021-76250297 | 0902-7335262



www.Powerunelectric.com



Pardis Technology Park,
Pardis, Tehran

POWERUN

POWER SUPPLIES | INVERTERS | CHARGERS